


COMATECH *Diffusion*


CONCEPTION MACHINES & INDUSTRIE

*Remplisseuse semi automatique
pour poches souples séparées et en bandes*

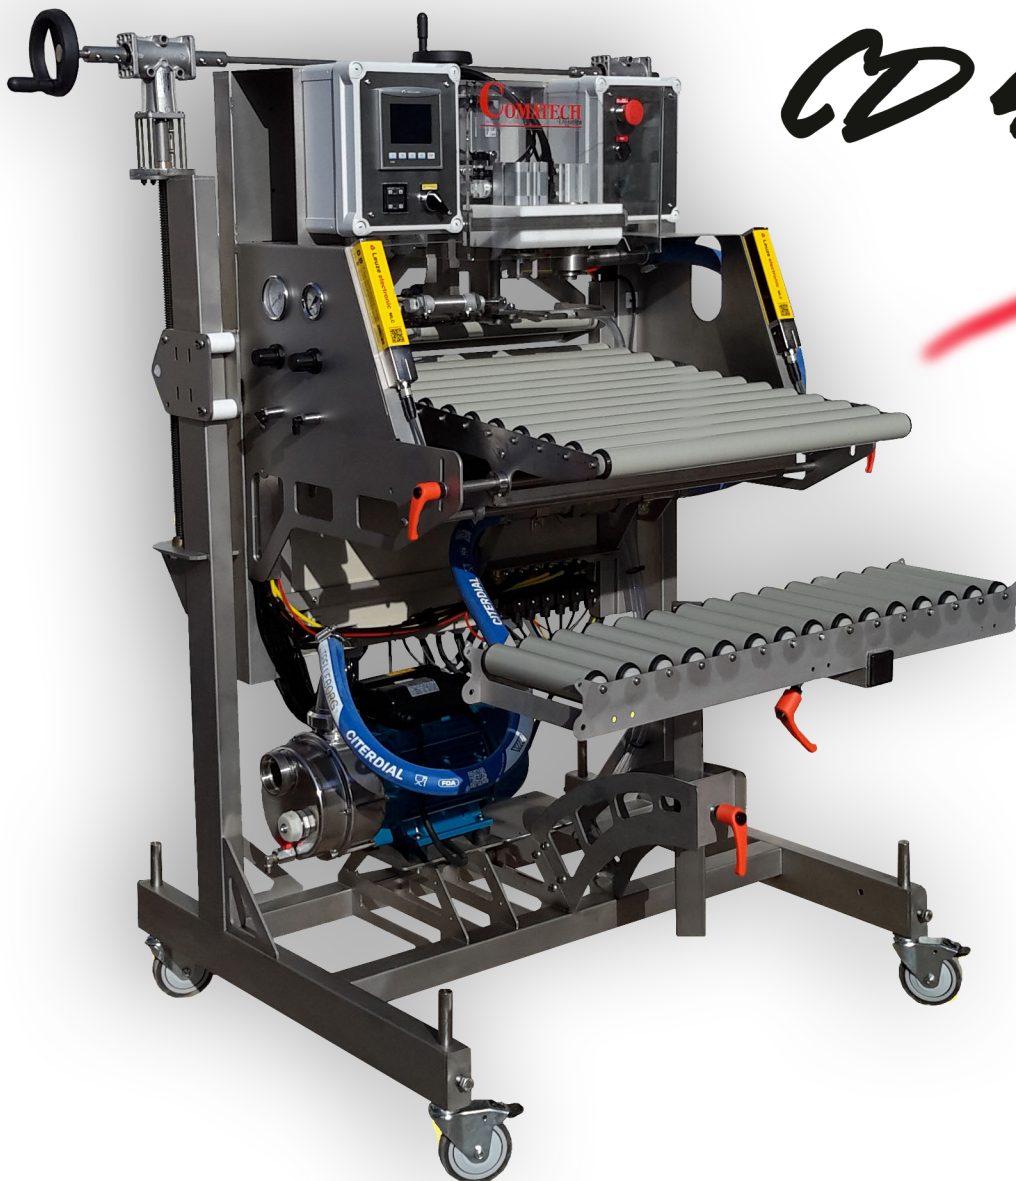

CD 420 MM[®]

829, Avenue Majoral Jouve - 84810 AUBIGNAN
E-mail: contact@comatech-diffusion.com - www.comatech-diffusion.com
Port: +336 24 48 41 05 - Fixe: +339 51 95 47 46

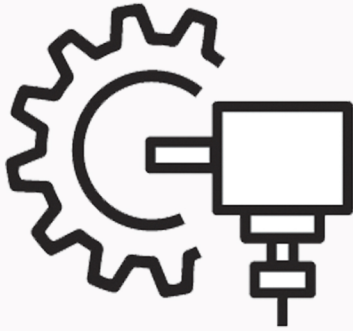

COMATECH *Diffusion*

CONCEPTION MACHINES & INDUSTRIE

Remplisseuse CD 420 MM

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Choix de poches par commutateur (poches en bande ou poches individuelles)
- Châssis inox sur roulettes
- Pompe 120 hl/h inox
- Débitmètre inox
- Gestion par automate tactile
- Sécurité par barrage optique
- Contrôle de dépression dans les poches
- Balayage azote sous le robinet
- Injection azote dans la tête de remplissage
- Montée/descente du châssis manuelle
- Alimentation 380 v tri
- Table à rouleaux
- Tablette cartons à rouleaux
- Mécanique simple et robuste
- Purge du circuit
- Nettoyage du circuit de vide
- Changement de vin facile
- Mise en mémoire des programmes
- Réglage au cl
- Répétitivité à 0.5 %
- Nettoyage à 100°



OPTIONS:

- Montée/descente du châssis électrique
- Boule à grille en entrée
- Pompe SO2

FONCTIONNEMENT:

- Démarrage automatique après mise en place de la poche
- Attente de fermeture à la première poche (pour contrôle)
- Contrôle du vide avant remplissage (remplissage impossible sans poche)
- Remplissage
- Ejection de la poche
- Marche forcée pour tests de la pompe et du vide
- Position nettoyage
- Réglages des cycles pour optimisation
- Paramétrage facile des programmes

AVANTAGES:

- Cadences plus élevées
- Cadences soutenues sur une production
- Démarrage plus rapide
- Possibilité de stock de bandes continues ou de poches séparées

Cadences (bib /heure)

	3L	5L	10L	20L
poches en bande	480	420	280	180
Poches séparées	420	380	250	150